# HYNAMO®

**ООО «НПП «АльтАква» официальный дилер *HYNAMO* по России и СНГ**

## СПЕЦИФИКАЦИЯ МЕМБРАННОГО ЭЛЕМЕНТА:

## PLUS-400-XFR УСТОЙЧИВОГО К ЗАГРЯЗНЕНИЯМ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| | |
|---|---|
| Производительность: | 11 500 GPD (44 $m^3$/d) |
| Селективность: | 99.4 - 99.75% |
| Рабочее давление: | 225 PSI (15.5 bar) |
| Турбулизатор: | 34-LDP mil |

### ТИП:

| | |
|---|---|
| Конфигурация: | Спиральный, антизагрязнение |
| Мембранный полимер | Композитный полиамид |
| Мембр. уплотнительное кольцо | EPDM |

### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

| | |
|---|---|
| Максимальное давление: | 600 PSI (41.4 bar) |
| Максимальный поток: | 75.0 GPM (17.0 $m^3$/h) |
| Максимальная температура: | 45 $^0$C |
| Диапазон PH питательной воды | 2.0 ~ 11.0 |
| Максимальная мутность питательной воды | < 1.0 NTU |
| Максимальный SDI питательной воды | < 5.0 |
| Максимальная концентрация хлора | < 0.1 ppm |
| Максимальный перепад давления | 15 psi (1 bar) |

### УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ:

Указанные характеристики основаны на данных 30-ти минутного тестирования при следующих условиях: 2000 ppm тестовый раствор по NaCl; 225 psi рабочее давление; 77F (25 $^0$C) рабочая температура; 15% извлечение пермеата; 7-8 pH диапазон.

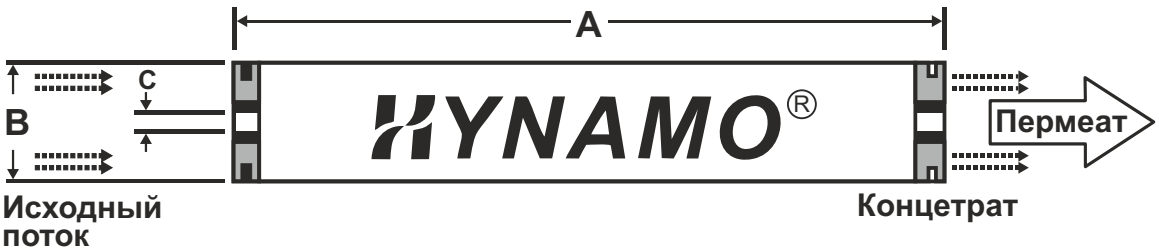


**A: 1016 mm B: 200 mm C: 28,6 mm**


HAINA GROUP

**Hangzhou Haina Environmental Protection Technology Co. LTD**
+86 0571-88587247
robertwang@hn-jcm.com
http://www.hn-jcm.com

АЛЬТ·АКВА

**ООО «НПП «АльтАква»**
+7 915 799-72-60
info@altaqua.ru
www.altaqua.ru
г. Владимир, ул. Лакина, 1а