HYNAMO®

ООО «НПП «АльтАква» официальный дилер *HYNAMO* по России и СНГ

СПЕЦИФИКАЦИЯ МЕМБРАННОГО ЭЛЕМЕНТА:

SW-400-HRLE ДЛЯ ОПРЕСНЕНИЯ МОРСКОЙ ВОДЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность:	9 000 GPD (34 m^3/d)
Селективность:	99.6 - 99.8%
Рабочее давление:	800 PSI (55.0 bar)
Турбулизатор:	28 mil

ТИП:

Конфигурация:	Спиральный, опреснение
Мембранный полимер	Композитный полиамид
Мембр. уплотнительное кольцо	EPDM

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

Максимальное давление:	1 200 PSI (82.7 bar)
Максимальный поток:	75.0 GPM (17.0 m^3/h)
Максимальная температура:	45 ^{0}C
Диапазон PH питательной воды	2.0 ~ 11.0
Максимальная мутность питательной воды	< 1.0 NTU
Максимальный SDI питательной воды	< 5.0
Максимальная концентрация хлора	< 0.1 ppm
Максимальный перепад давления	15 psi (1 bar)

УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ:

Указанные характеристики основаны на данных 30-ти минутного тестирования при следующих условиях: 32 000 ppm тестовый раствор по NaCl; 800 psi рабочее давление; 77F (25 ^{0}C) рабочая температура; 8% извлечение пермеата; 7-8 pH диапазон.

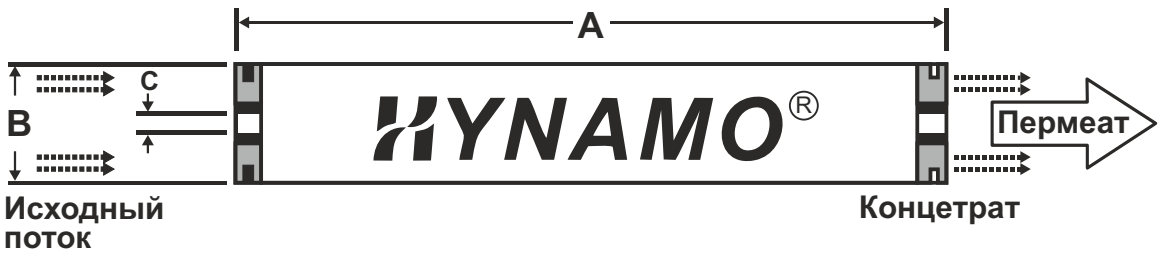

A: 1016 mm B: 200 mm C: 28,6 mm

HAINA GROUP

Hangzhou Haina Environmental Protection Technology Co. LTD
+86 0571-88587247
robertwang@hn-jcm.com
http://www.hn-jcm.com

АЛЬТ·АКВА

ООО «НПП «АльтАква»
+7 915 799-72-60
info@altaqua.ru
www.altaqua.ru
г. Владимир, ул. Лакина, 1а